

LAVEUR DE COUTEAUX



Breveté

Lavage dynamique

Modèle 2 couteaux
Réf. HY-LC-02



Pour garantir une réelle hygiène,
il n'existe que l'eau propre !

A ce jour, seul le **LAVEUR DE COUTEAUX SCERIA** lave efficacement la totalité du couteau (lame et manche) avec de **l'eau neuve à 65° C** et cet appareil a rendu complètement obsolètes tous les sacro-saints stérilisateurs par immersion où les couteaux sales trempent dans de l'eau "douteuse" chauffée en permanence.

Les résultats ont été certifiés par le CNEVA.

C'est ce matériel qui a fait évoluer la réglementation à Bruxelles...

Le modèle individuel (capacité 2 couteaux) destiné à chaque poste de travail sur une chaîne d'abattage ou poste isolé.
Temps de lavage : 15 à 20 secondes. Dimensions 430 x 250

Autonettoyant, le laveur de couteaux **SCERIA** est très rentable pour les principales raisons suivantes :

- faible consommation d'énergie puisque l'eau n'est chauffée que durant le lavage
- gains de productivité et de sécurité importants, les opérateurs n'ont plus à laver leurs couteaux et les manches sont parfaitement dégraissés pour une meilleure tenue en main, (moins de T.M.S.)

Le principe est logique. Lorsqu'un couteau est propre, il ne s'infecte pas.

La température de 65°/70°C requise n'est nécessaire que pour **DEGRAISSER** et donc faciliter le nettoyage et non pas pour effectuer un traitement thermique totalement illusoire. Utiliser une haute température pour laver c'est amorcer la cuisson et le collage des protéines sur le couteau et favoriser une contamination après coup. C'est aussi décoller la plupart des manches et créer une cavité néfaste.

Enfin, le lavage à 65° est beaucoup plus économique.



Z.A. la Fouquerie
72300 SABLE / Sarthe
Tél. 02 43 92 16 22
Fax. 02 43 92 17 36

LAVEURS STATIQUES

Créés en 1989 et remis à jour en 2005

- Encombrement réduit (430 x 250 x 160)
- Pratiques à utiliser
(dépose facile des couteaux, manœuvres simples)
- Sans entretien (pas de pièce d'usure)

Alimentation en eau à 65 - 70°C



(une température plus élevée devient un inconvénient)

Deux compartiments de lavage

Installation ultra simple pour chaque poste de travail

Consommation d'eau réduite

Modèle vertical
Réf. HY-LC-04

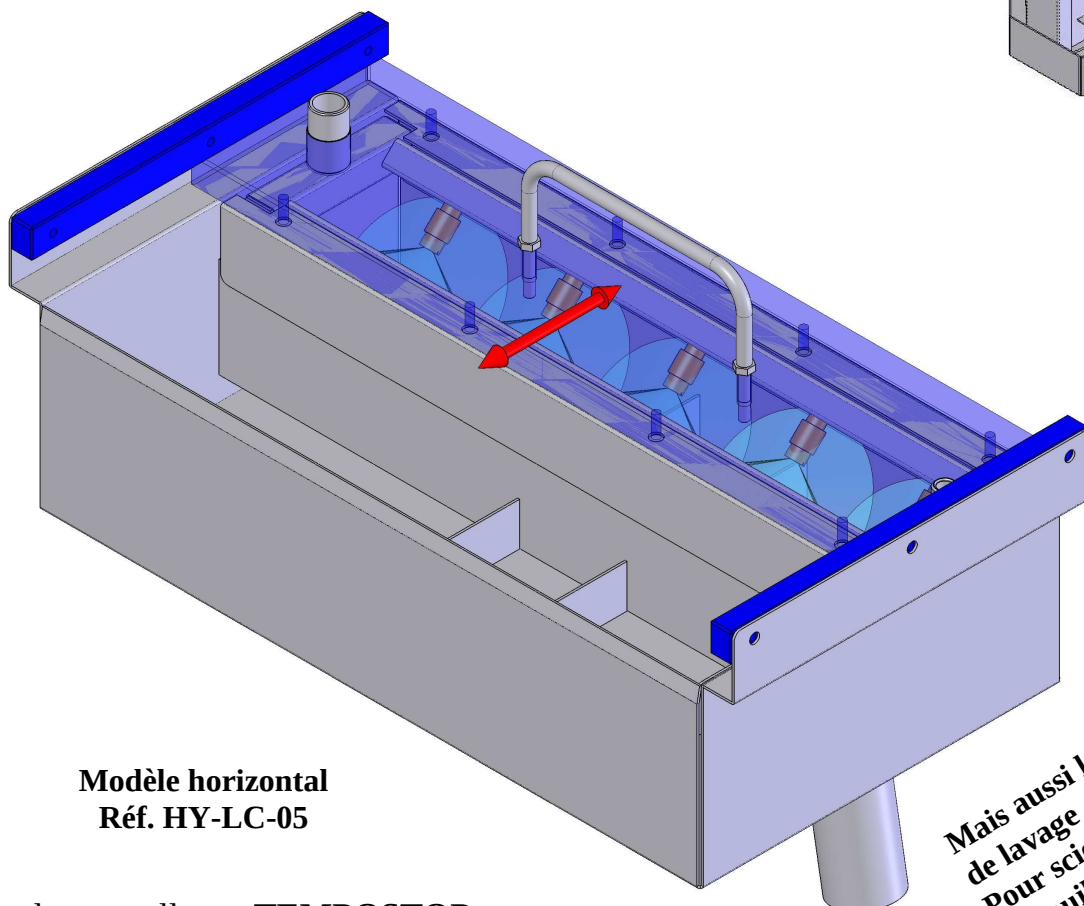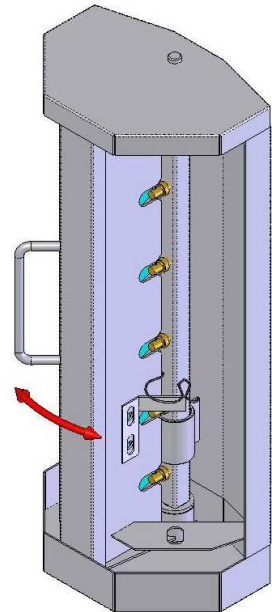

Modèle horizontal
Réf. HY-LC-05

*Mais aussi les cabines
de lavage
Pour scies, cisailles,
dépouilleurs...*

Commande manuelle sur **TEMPOSTOP**.

Commande au pied avec **poussoir pneumatique et servovanne**.

Commande électrique pilotée par le déplacement du couvercle.

En matière d'hygiène, c'est toujours SCERIA